

INSTRUKCJA TWORZENIA PROJEKTU

CYFROWY LAKIER WYBIÓRCZY

USTAWIENIA PLIKÓW

Zalecamy korzystanie z programów Adobe Illustrator, InDesign itp.

Format: PDF (1 plik ze wszystkimi warstwami)

Tryb kolorów: CMYK

Dodatek na przycięcie: min. 2 mm

Zalecana rozdzielczość: 300 dpi

Typografia: wektoryzowana lub zintegrowana



CYFROWY LAKIER WYBIÓRCZY: INSTRUKCJA

Efekt: lakier błyszczący nakładany na określone obszary projektu.

Instrukcje techniczne:

Utwórz warstwę o nazwie „Spotlack” na gotowym obszarze.

Włącz tryb nadruku dla tej warstwy.

Minimalna grubość elementów, które chcesz pokryć lakierem punktowym: 0,3 mm.

Odległość między elementami: co najmniej 0,7 mm.


Margines bezpieczeństwa: co najmniej 0,2 mm.




Utwórz linię wykroju etykiety w specjalnym kolorze o nazwie „Stanze”.

✗ Unikaj cienkiego tekstu (grubość co najmniej 3 mm), nadmiernie szczegółowych linii lub ściętych krawędzi.


Uwaga: lakier może się lekko rozprzestrzeniać. Nasze zespoły dostosowują warstwę, aby zapewnić czyste wykończenie.

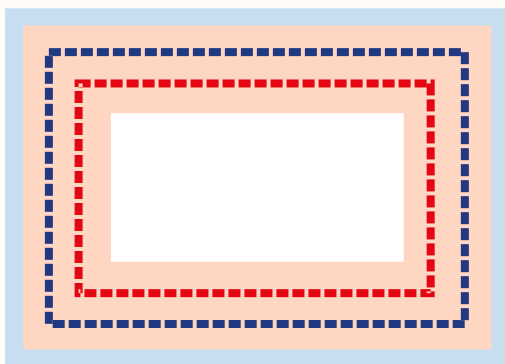

Krawędzie



-  Margines odcięcia: 2mm
-  Linia cięcia
-  Margines bezpieczeństwa minimum 0,2 mm

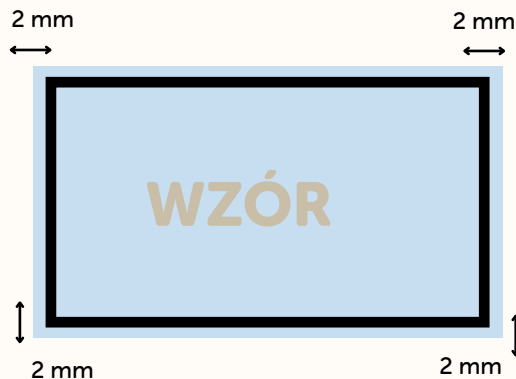Plik do druku



-  Lakier punktowy
-  Linia cięcia